



SYSTRONIC CL300

DIE FLEXIBLE REINIGUNGSANLAGE



Die vollautomatische Einkammer-Reinigungsanlage CL300 ist durch ihr großes Prozesskammervolumen die Ideallösung für die Reinigung von Lotrahmen und Lötvorrichtungen.

Vier rotierende Sprüharme, ein individuell einstellbarer elektropolierter Aufnahmekorb und die Hochvolumen-Kreislaufreinigung sorgen zuverlässig und effizient für die gründliche Reinigung Ihrer Vorrichtungen. In Verbindung mit der leistungs-

starken Konvektionstrocknung garantiert die CL300 kurze Prozesszeiten. Die großen Tanks und das optimierte Filtrationskonzept minimieren den Wartungsaufwand. Durch die Edelstahlausführung kann die CL300 mit allen handelsüblichen Reinigungsreinigern betrieben werden.

Die CL300 - Ein durchdachtes System für optimale Sauberkeit bei kostenoptimiertem Prozess.

DIE ZUVERLÄSSIGE WARTUNGSREINIGUNG – SYSTRONIC CL300

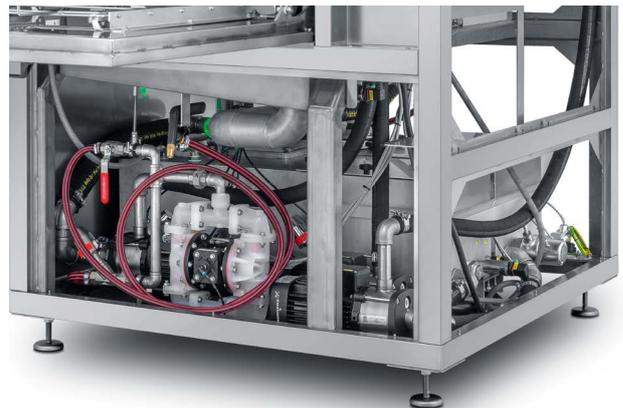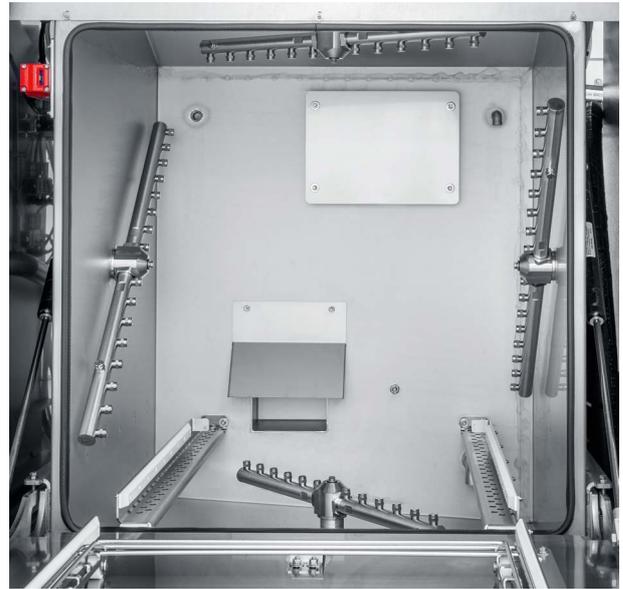

Technische Daten CL300

Einkammersystem

Abmessungen

Höhe	1880 mm
Breite	1250 mm
Tiefe	1250 mm

Aufnahmemass (max.) 532 x 605 x 630 mm
Ein Aufnahmekorb für größere Teile ist auf Anfrage verfügbar

Abluft

Durchmesser	160 mm
Volumen	500 m ³ / h

Tankinhalt

Reinigen	95 l
Spülen	95 l

Gewicht ca. 600 kg

Reinigungsmedien wasserbasierend

Geräuschentwicklung < 69 dBA